

ACAD[®]

A CLASS AUDIO DEVICE


DX-2002^{Rx} DIGITAL DELAY & STEREO MIXERS

DIGITAL DRE
DIGITAL RECORD EFFECTS

Professional System MADE IN TAIWAN



※麥克風亮度調整，請以適中之一字起子〔塑膠調整棒尤佳〕
邊試音邊調整至適合之值，以達到其最佳音色。
※原廠設定值為〔9〕請參考增值表。

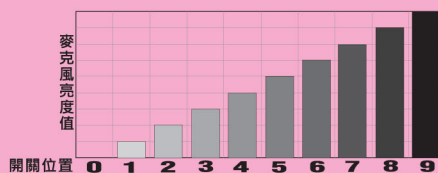

DX-2002Rx HI-END D.R.E 數位迴音器

- * 鎂鋁合金 CNC 銑邊香檳色陽極處理面板、噴沙烤漆機殼及邊板，搭配優質零組件以達到高品質產品的保證。
- * 本機為HI-END/專業兩用設計，ECHO 和 MIXERS，完全分離電路，可一機兩用。
- * 本機使用一只超大型的邏輯數位IC，作為數位錄音的主件，把進來的人聲訊號做66.5m/s到370m/s的數位動態儲存。
- * 採用超高位元的AD/DA 數位轉換，並採用最新的多重動態式，特殊數位類比轉換處理設計。
- * 本機係採原音轉數位儲存再播放，在電路裡不做負回授修飾，可說是真正原聲的數位迴音，人聲厚實、純真，絕無修飾感。
- * 具DELAY IN和DELAY OUT迴路設計可配合各種專業MIXERS的SEND和RETURN迴路使用。
- * 後方備有AUX輔助信號輸入座，可用於無線MIC或訊號外加輸入使用。
- * 後方備有迴音效果腳踏開關插 6.3 JACK座〔FOOT SW〕。
- * 本機有MIC×3組音樂×2組輸入，麥克風與音樂音量使用中間平衡式調整，電源關閉音樂自動回復直通設計，聆賞音樂歌曲更純淨。
- * 麥克風設有高低音調整功能，每只麥克風放大電路更附加10段音色調整開關，麥克風明、暗度可隨搭配之器材及環境特性調整，以減低高頻回輸而達到最佳效果。
- * 迴音速度採兩段式調整，迴音電路設獨立開關，方便作單獨專業廣播使用。

產品規格

- * 輸入電源電壓：AC 115V 50/60 Hz固定式
- * 輸入阻抗：MIC 1~3/6.3 JACK 600Ω~10KΩ/LINE-A & LINE-B RCA JACK 47KΩ
- * 輸出阻抗：ECHO OUT 6.3 JACK 50KΩ/MIXER OUT RCA JACK 100KΩ
- * 頻率範圍：MIC 25Hz~15KHz/LINE-A & LINE-B 20Hz~20KHz
- * 延遲時間：PUSH〔推入〕為370ms~133ms/PULL〔拉起〕為185ms~66.5ms
- * 體積：446mm (W) × 250mm (D) × 44mm (H)
- * 重量：3.6Kg