


ACAD[®] Professional System MARK II A CLASS AUDIO DEVICE DX-2100 Digital Delay/Reverb & Stereo Mixer

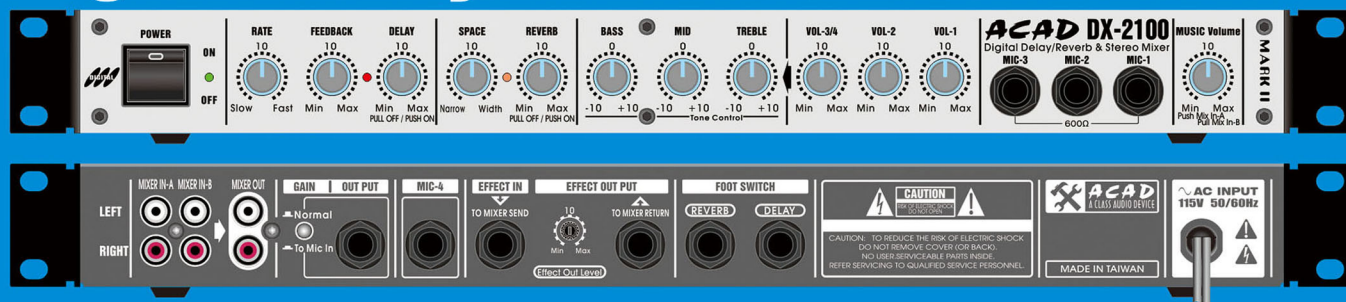

DX-2100MARK II 專業數位迴音/殘響效果器 (全新改版)

產品特色

- * 本機雖採傳統輕巧易用設計，但用料絕不馬虎，秉持堅固耐用之一貫作工。
- * 鋁鎂合金 CNC 銑邊陽極處理面板、提高耐用度，搭配優質零組件以達到高品質產品的保證。
- * 四支 MIC 輸入、前三後一插孔，MIC3/MIC4 音量同步調整。
- * 麥克風音質採高中低音控制，可以更寬廣調整麥克風音色。
- * MIXER IN-A & MIXER IN-B RCA 輸入以供兩組信號輸入。
- * MIXER OUT RCA 輸出一組。
- * 音樂音量採全時控制（POWER OFF 音樂直通時尚可控制音量）。
- * 迴音&殘響效果輸出增設增益切換開關，當開關按入時的增益可直接插入卡拉OK擴大機的麥克風輸入。
- * EFFECT IN 和 EFFECT OUT-（音量控制）迴路，可配合專業 MIXER 的 SEND 和 RETURN 迴路使用。
- * 迴音音量控制具備拉起無迴音功能，背板配置 FOOT SW（迴音腳踏開關）6.3 插孔。
- * 殘響音量控制具備拉起無殘響功能，背板配置 FOOT SW（殘響腳踏開關）6.3 插孔。
- * 24-bit Digital Reverb 使用專業級晶片迴路設計，並調校在人聲使用最適音場（新版本殘響更清澈）。
- * Reverb 僅設置音量與空間控制鈕沒有繁複調整造成使用上之困擾(Reverb 效果於歌唱時只做為潤飾功能)。
- * Reverb 之空間調整可營造出較適合之音場效果。
- * Reverb 之效果亦與 Delay 效果並行串接 DELAY IN 和 DELAY OUT 迴路使用。
- * 電源 OFF，音樂自動直通設計，聆賞更純淨的音樂(當電源 OFF 時音樂音量控制保持調整大小功能)。

產品規格

- * 電源電壓 AC 115V 50/60Hz（固定式無切換）。
- * 麥克風輸入孔 X4（6.3 JACK）輸入阻抗 600Ω。
- * 麥克風音量控制 X3（MIC3/MIC4 共用）。
- * 高中低音控制各一（+-10dB）。
- * Reverb 音量控制 X1（附加 拉串開關控制 Reverb ON/OFF）。
- * Reverb 空間控制 X1（調整音場空間）。
- * 迴音音量控制 X1（附加 拉串開關控制 Delay ON/OFF）。
- * 迴音次數、迴音速度調整各一。
- * 伴唱音樂音量調整 X1（附加 MIXER IN-A & MIXER IN-B RCA 輸入拉串開關）
- * RCA 混音輸入 X2 阻抗 50KΩ（RCA）
- * RCA 混音輸出 X1 阻抗 50KΩ（RCA）
- * ECHO OUT 6.3 JACK X1 阻抗 50KΩ（按入直插麥克風輸入模式為 600Ω）。
- * EFFECT IN 和 EFFECT OUT 輸入輸出孔各一（Reverb 之效果並行）阻抗 50KΩ（6.3 JACK）
- * EFFECT OUT 輸出音量控制 X1。
- * DELAY & Reverb FOOT SW 6.3 插孔各 1（有段 ON/OFF）。
- * 體 積：480mm（W）×180mm（D）×44mm（H）
- * 重 量：2.35Kg

金典範科技有限公司

台中市大里區愛心路33號 電話:04-2406-6733 傳真:04-2406-6723

http://www.machi.com.tw E-mail:ma.chi888@msa.hinet.net

